


Minimum surface density of 10kg/m^2

表面密度最少為 10 公斤/平方米

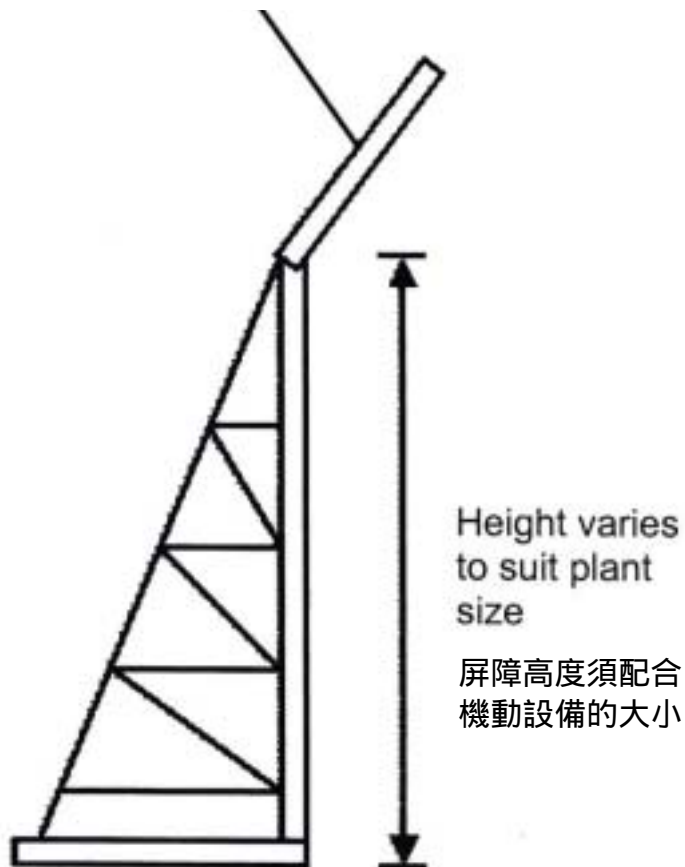

Typical Temporary Noise Barrier for Mobile Plant (~3-5m tall)

典型機動設備的隔音屏障(約 3-5 米高)

Noise reduction = 5dB(A)

噪音衰減 = 5 分貝

Note :

Reproduced from Appendix 4 of the PP DIR Application DIR-132/2005 dated 18.11.2005

Environmental Permit Number
EP – 253/2006

環境許可證編號
EP – 253/2006

Project Title
工程項目名稱

Mass Transit Railway - Lai Chi Kok Station Cheung Lai Street Pedestrian Subway and Entrances Works
地鐵公司 地鐵荔枝角站 長荔街行人隧道及出入口建造項目

Figure 2 :
Typical Temporary Noise Barrier for Mobile Plant

圖二：典型機動設備的隔音屏障

