


化糞池系統滿溢時該怎麼辦？

十六、每當發現化糞池系統滿溢，應該採取以下步驟：

- 步驟一 - 立即將屋內花灑、浴缸、廁所、洗手盆等排放的污水量減至最低限度。
- 步驟二 - 檢查和清除化糞池系統的淤泥。請考慮抽光整個化糞池系統。方法見上文第十及十二段。
- 步驟三 - 待滲水池的污水排清後讓其騰空二至三天，使滲水池及鄰近的泥土稍事「歇息」。若滲水池仍然盛滿污水，必須用泵機抽光污水。「歇息」有助淤塞的滲水池恢復滲水能力。
- 步驟四 - 恢復排放污水進化糞池系統後，繼續減少污水的排放量。只有待化糞池系統恢復正常運作後，才可按平常情況使用化糞池系統。若化糞池系統未能回復正常運作，參看第十八段。

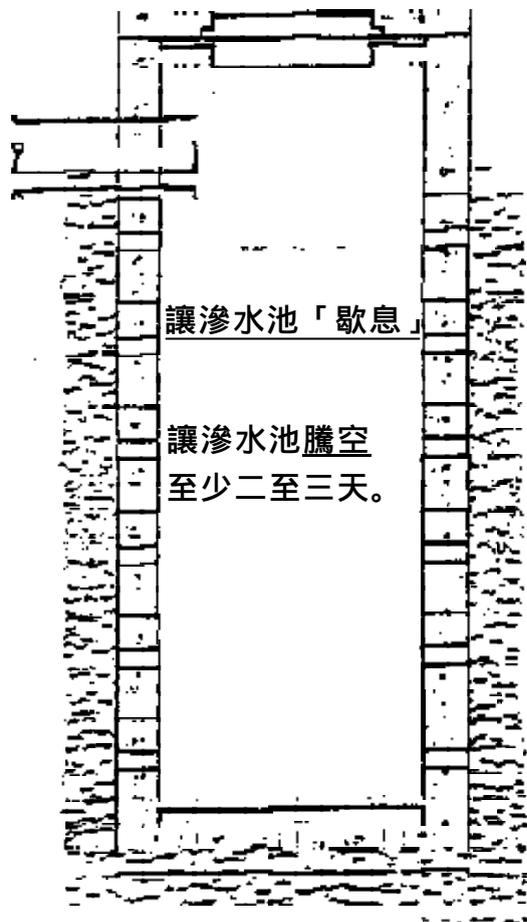

十七、若化糞池系統偶然滿溢，特別在下雨後出現溢流，應採取下列措施：


- ◆ 減少用水及控制污水的排放量。
- ◆ 下雨時及在下雨天翌日，不要排放污水，或只排放極少量污水。
- ◆ 檢查水管，確保喉管沒有漏水及水廁沒有持續沖水。
- ◆ 確保雨水不會流入化糞池系統。
- ◆ 若發覺化糞池系統容量不足，應考慮擴建。

十八、若化糞池系統經常滿溢，而這現象在化糞池啟用第一年內已出現，最可能的原因是化糞池系統太小、設置地點不佳或建造不善。若減少用水、清除淤泥及讓滲水池「歇息」的方法都未能奏效，就應慎重考慮採取以下步驟：

- ◆ 研究擴建、搬遷或重建化糞池系統是否可改善滿溢情況；專家的意見也許會有幫助。參看第二十四段。

在化糞池系統未獲改善之前，應採取以下措施：

- ◆ 儘量使用公廁和公眾浴室。
- ◆ 儘量利用各種可行的方法，將屋內花灑、浴缸、廁所、洗手盆、洗碗盆等排放的污水量減至最低限度。
- ◆ 經常檢查化糞池和清除淤泥。



[查詢有關公眾浴室地點及抽取淤泥服務資料，可與食物環境衛生署聯絡：](#)

食物環境衛生署熱線

電話：2868 0000